バックエレクトレット・コンデンサー型マイクロホン　AE3000

取扱説明書

audio-technica®

お買い上げありがとうございます。お使いになる前にこの説明書を必ずお読みください。
また保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

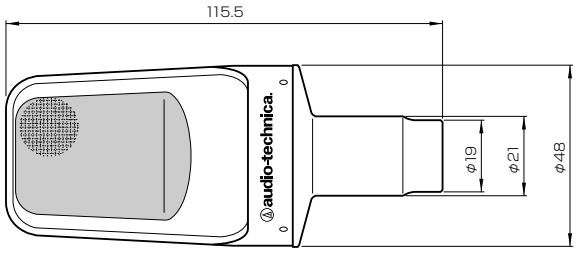

（単位:mm）

新開発の φ24.3 の大口径ダイアフラムをサイドアドレススタイルのコンパクトなボディに搭載しています。
大音圧の近接収音に強く、ダイナミック並みの扱いやすさで、あらゆる楽器収音に威力を発揮します。

指向特性

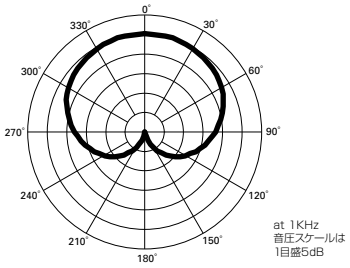

周波数特性

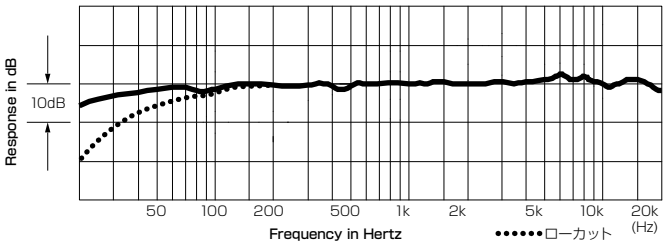

テクニカルデータ

型式	バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性	単一指向性
周波数特性	20～20,000Hz
感度(0dB=1V/Pa、1kHz)	−43dB
最大入力音圧レベル(1kHz at 1%T.H.D.)	148dB、S.P.L.
S/N比(1kHz at 1Pa)	83dB以上
ノイズ	11dB SPL
ダイナミックレンジ(1kHz at Max SPL)	137dB
出力インピーダンス	100Ω
電源	11～52VDC
消費電力	3mA
ローカット	80Hz、12dB/oct
入力ATT	10dB
質量	170g
付属品：**AT8471** マイククランパー、変換ネジ(3/8−5/8)、ポーチ	

（改良などのため予告なく変更することがあります。）

⚠ 注意

- ●分解や改造はしないでください。強い衝撃を与えないでください。
- ●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。

製品保証及び修理などにつきましてはお買い上げのお店、
または別紙記載の弊社営業所までお問い合わせください。

audio-technica®
株式会社オーディオテクニカ
プロオーディオ営業部
http://www.audio-technica.co.jp/proaudio

2007.8